


FlexGuard Anchor




Anchor(アンカー)は、壁面、AGV(無人搬送車)エリア、ラックの前面、そして低層構造物を、フォークリフトやパレットトラックなどによる衝撃から保護するために設計された衝撃保護バリアです。特に車両のフォークによる低位置への接触リスクに対応するため、構造物の基部や重要な低層部を効果的に守ります。

技術情報

AC190	
サイズ	190mm*130mm
長さ	2000mm
固定方法	ケミカルボルト
衝撃エネルギー	90 度角での衝撃試験: 5800J、3.0 トンフォークリフトが時速 7.0km で衝突

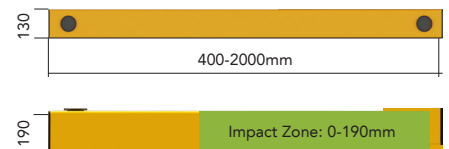

AC110	
サイズ	110mm*110mm
長さ	2000mm
固定方法	ケミカルボルト
衝撃エネルギー	90 度角での衝撃試験: 5800J、3.0 トンフォークリフトが時速 7.0km で衝突

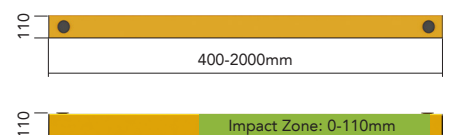

色 RAL 1003 Signal Yellow

使用温度範囲: -5 to 50 °C

用途：

ラックや機械の前面、電気ボックス、壁、角部、建物の外壁を保護するために使用されます。



FlexGuard

簡単な設置、長持ちする性能、そして最大限の損傷防止を目的に設計されました。

FlexGuard は、柔軟性・高性能・安全性を兼ね備えた次世代型衝撃保護バリアです。耐衝撃性と耐久性に優れたポリプロピレン (PP) 製で、過酷な環境下でも安定した性能を発揮します。モジュール式设计により、現場での迅速な設置と容易なメンテナンスが可能。これにより、業務の中断を最小限に抑え、効率的な運用をサポートします。

FlexGuard は、構造物や設備を衝撃から守る理想的なソリューションとして、物流倉庫、製造現場、公共施設など、幅広い用途に対応します。

認証：

製品：
TÜV SÜD TÜV Rhein Test、CE、ISO、RoHS

材質 - ポリプロピレン：
難燃性試験



材質：

FlexGuard に使用される素材「Armorflex」は、自己修復機能と形状記憶機能を備えています。特殊なナノ加工技術により、材料の分子構造は規則的な直線状ネットワーク構造で構築されています。これにより衝撃エネルギーを吸収・遅延・除去し、強い衝撃を受けた後も元の形状に復元します。

