FlexGuard

FlexGuard Anchor

FlexGuard Anchor는 차량 포크로부터 벽, AGV 구역, 랙 전면 및 기타 주요 구조물을 지상 레벨에서 보호하도록 설계되었습니다. 내구성이 뛰어나고 충격에 강한 폴리프로필렌(PP)으로 제작되어 지게차, 파렛트 트럭 및 기타 산업용 차량의 우발적인 충격으로부터 안정적인 보호를 제공합니다.

기술 정보

AC190	
크기	190mm*130mm
길이	2000mm
고정 방식	케미컬 앙카 볼트
충격 에너지	90° 충격 시험 – 5800J, 3.0 톤 지게차 7.0km/h 충돌

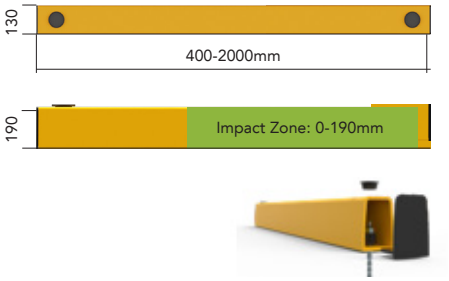

AC110	
크기	110mm*110mm
길이	2000mm
고정 방식	케미컬 앙카 볼트
충격 에너지	90° 충격 시험 – 5800J, 3.0 톤 지게차 7.0km/h 충돌

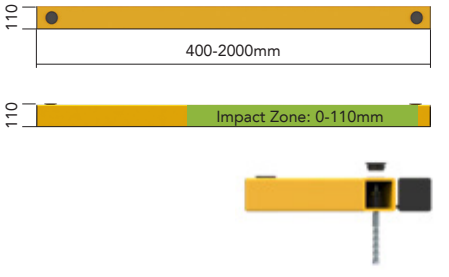

색상 RAL 1003 Signal Yellow

사용 온도 -5 to 50 °C

적용분야 :

랙 전면, 기계류, 전기 박스, 벽면, 모서리 및 건물 외관 보호

FlexGuard

간편한 설치, 장기적인 성능, 그리고 최대의 손상 방지를 위해 설계되었습니다.

FlexGuard 는 유연한 충격 보호, 최고의 성능, 그리고 최대 안전을 제공하기 위해 고안된 새로운 플렉서블 임팩트 배리어 제품군입니다. 내구성과 충격 저항성이 뛰어난 폴리프로필렌 (PP) 소재로 제작되어 높은 내구성을 자랑하며, 다양한 산업 환경에서 사용하기 적합합니다. 또한 기존 강철 배리어에서 흔히 발생하는 콘크리트 바닥 손상을 최소화합니다. FlexGuard 의 설계는 설치와 유지보수가 용이해 운영 중단 시간을 최소화합니다.

인증 :

제제품 :	**재질 (Armorflex) :**
TÜV SÜD TÜV Rhein Test、CE、ISO、RoHS	난연성 테스트

재질 :

FlexGuard 에 사용되는 소재인 Armorflex 는 자가 복원 및 메모리 기능을 갖추고 있습니다. 특수 나노 가공 기술을 통해 분자 구조가 규칙적인 선형 네트워크 구조로 형성되어, 충격 에너지를 흡수·지연·분산시킨 후 강한 충격에도 원래 형태로 복원됩니다.