

FlexGuard Dockgate






Dockgate(ドックゲート)は、荷降ろし用ドックやアクセスポイント、車両・歩行者の通行が多いエリアにおける安全確保のために開発された衝撃保護バリアです。特に高低差のある場所や開放された端部など、転落や衝突のリスクが高いエリアに最適です。

コンテナやトラックへの積み込み・荷降ろし時に発生しやすい事故を未然に防ぎ、現場の安全性を大きく向上させます。

技術情報

DG168	
高さ	600mm
ポスト直径	168mm
ビーム直径	168mm
ベースプレート	200*200*10mm
衝撃エネルギー	90 度角での衝撃試験 10000J、6.0トンフォークリフトが時速 6.5km で衝突

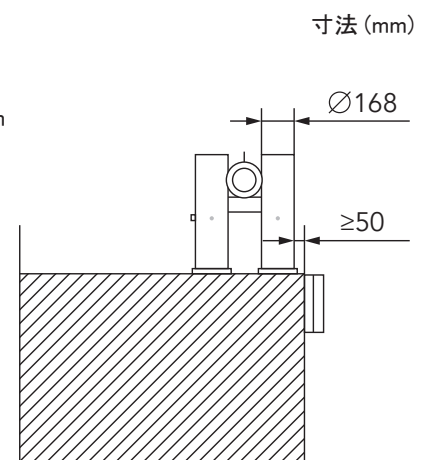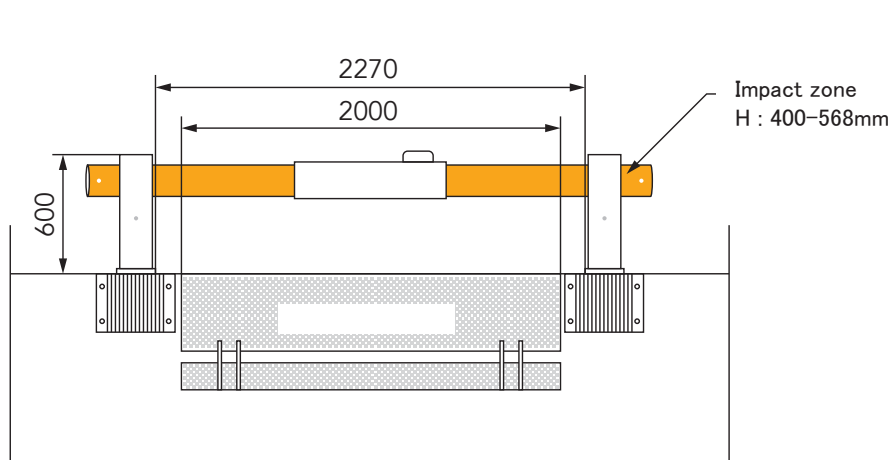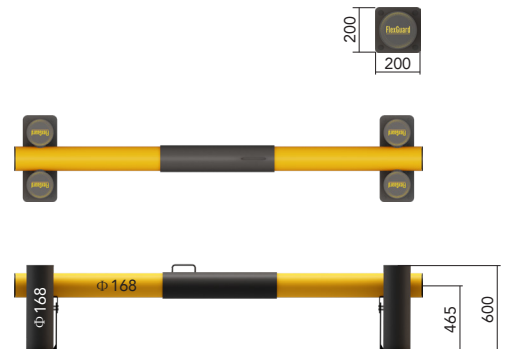


色 レール : RAL 1003 **Signal Yellow** ポスト : RAL 9005 **Jet Black**

使用温度範囲: -5 to 50 °C

用途：

物流センター、倉庫、荷役ドックなど、荷役エリアに高い場所や縁がある解放された場所での使用に最適です。

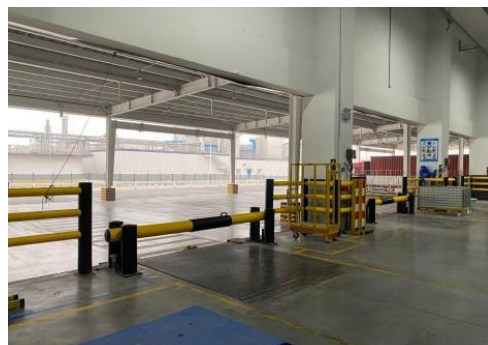

閉じた状態



開けた状態



FlexGuard

簡単な設置、長持ちする性能、そして最大限の損傷防止を目的に設計されました。

FlexGuard は、柔軟性・高性能・安全性を兼ね備えた次世代型衝撃保護バリアです。耐衝撃性と耐久性に優れたポリプロピレン（PP）製で、過酷な環境下でも安定した性能を発揮します。モジュール式设计により、現場での迅速な設置と容易なメンテナンスが可能。これにより、業務の中断を最小限に抑え、効率的な運用をサポートします。

FlexGuard は、構造物や設備を衝撃から守る理想的なソリューションとして、物流倉庫、製造現場、公共施設など、幅広い用途に対応します。

認証：

製品：

TÜV SÜD TÜV Rhein Test、CE、ISO、RoHS

材質 - ポリプロピレン：

難燃性試験



材質：

FlexGuard に使用される素材「Armorflex」は、自己修復機能と形状記憶機能を備えています。特殊なナノ加工技術により、材料の分子構造は規則的な直線状ネットワーク構造で構築されています。これにより衝撃エネルギーを吸収・遅延・除去し、強い衝撃を受けた後も元の形状に復元します。

