


## Protection machine grillagée

Le panneau ST30 est un panneau de protection machine robuste avec un cadre tubulaire de 30 x 20 mm composé d'un grillage de 20 x 100 mm qui permet une distance de sécurité de 120 mm. Tous les fils horizontaux sont soudés sur le cadre de façon unique ce qui créé une structure stable et solide. Le panneau a été testé pour résister à un impact de 2000 joules avec le système Strong Fix.

Nos panneaux sont disponibles en 7-8 largeurs standard, de 200 mm à 1500 mm, pour une hauteur de protection de 1400 mm ou 2200 mm.

La couleur standard TROAX, le gris RAL 7037, permet de voir facilement à travers les panneaux. Cependant, nous pouvons fournir les protections dans le RAL de votre choix.

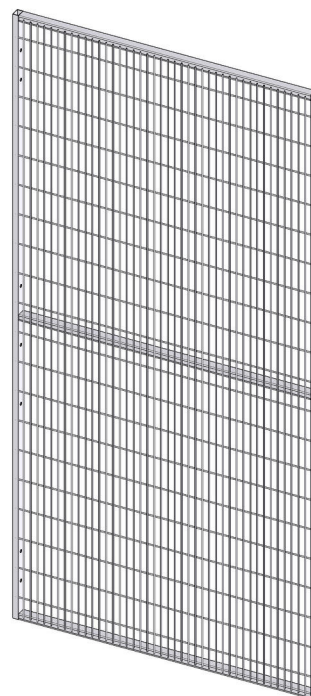

### DETAILS

#### Hauteur de protection 1400 mm


Hauteur panneau (mm)	Largeur panneau (mm)
1250	200
1250	300
1250	700
1250	800
1250	1000
1250	1200
1250	1500

Maille: 20x100 mm, tube 30x20 mm, fil 3x3 mm

#### Hauteur de protection 2200 mm

Hauteur panneau (mm)	Largeur panneau (mm)
2050	200
2050	300
2050	500
2050	700
2050	800
2050	1000
2050	1200
2050	1500

Maille: 20x100 mm, tube 30x20 mm, fil 3x3 mm

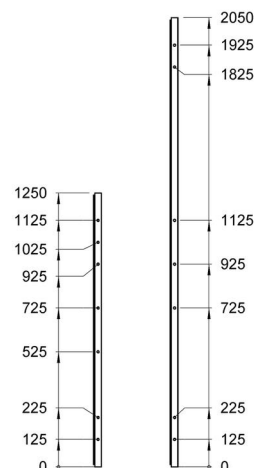

### ACCESSOIRES


Le panneau ST30 peut être ajusté aux dimensions souhaitées à l'aide de nos différents accessoires:

**Snapper** - remplace un poteau entre deux panneaux

**Profil End** - pour ajuster la largeur d'un panneau

**Joint U** - en caoutchouc pour recouvrir la maille découpée en milieu de panneau

**Profil Top** - pour ajuster la hauteur d'un panneau



Le panneau ST30 a été testé pour résister à un impact de 2000 joules avec le système Strong Fix.

